

POLO FLOOR

CATÁLOGO DE
PISOS SPC


SPC

es un producto particularmente nuevo en la industria de los pisos.

Proporciona un mejor rendimiento al ser resistente al agua, rígido, estable y amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, se puede usar de manera segura en áreas con exposición constante a la humedad, como baños, lavaderos y cocina. Con buena rigidez, SPC proporciona un piso de vinilo más silencioso y cálido con un dorso acolchado, eliminando las imperfecciones del contrapiso que normalmente se transfiere a través de LVT. SPC está **disponible con sistema CLICK.**



ESTRUCTURA

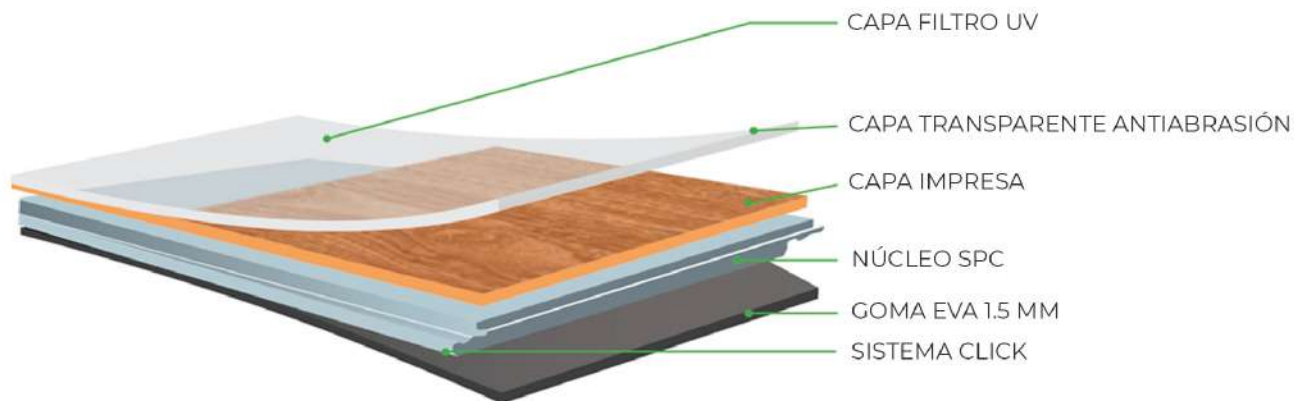

CARACTERÍSTICAS

GROSOR	3.5 mm / 8.0 mm
DENSIDAD	1.9 – 2.1g/ cm ³
RESISTENCIA AL DESGASTE	0.3 /0.5 mm
INSTALACIÓN	Ranura de Pintura en V
BISEL	Click
ACABADO SUPERFICIAL	EIR / relieve / cristal profundo / aserradero / gran cristal
MOQ	1x 20 pies incluyendo 4 colores
DATOS DE EMBALAJE	10 piezas / bex, 60 bex / drag, 20 paquetes I 20 'Fcl

RELACIÓN DE TAMAÑO

SPC-PLANK



1220mm*180mm



1220mm*228mm



1525mm*180mm



1525mm*228mm



1828mm*228mm

Use	:	Indoor
Material	:	100% Virgin PVC
Installation	:	Click / Glue down



PISOS SPC

CLAROS CÁLIDOS

ESTILOS & TEXTURAS



BEGE



ROVERE



BEGE



KENYA

POLO FLOOR

CLAROS CÁLIDOS



LEGNI



AMSTERDAM



TALLIN



LEGNI



TULUM



POTENZA



CALIFORNIA



CANELA



WT Wood Texture





CERDEÑA



ZELAND



TERAMO



NAPLES

OSCUROS CÁLIDOS



ABEDUL



ALMENDRO



ANTIQUE WOOD



ASIA





TOKIO

WT Wood Texture

POLO FLOOR



ASTURIAS



SEQUOIA



FRESNO



TOKIO



NATIVE



WT Wood Texture



OREGON



CARVALHO





WT Wood Texture



MAORI



IMPERIA



SIGMA



TAMARINDO



ENVIRONMENT
RESISTANCE



100%
WATER PROOF



SOUND PROOF



QUALITY
WARRANTY



BERGEN



NOSARA





ESTOCOLMO



CELTA



COPENHAGUE



ESTOCOLMO



DENVER

Use	:	Indoor
Material	:	100% Virgin PVC
Installation	:	Click / Glue down



NORDIK



HELSINKI



OSLO



ISLANDIA



WT Wood Texture



MÓDENA



AVELLINO



MONTANA



MALBEC



MÓDENA




TOSCANA



CINZA



GLACIAR

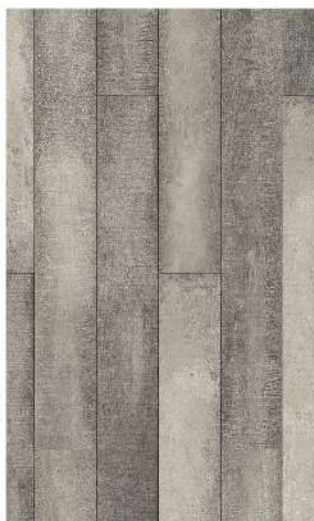

CANADÁ



DETECTION PARAMETERS

Dimensional stability	ISO 23999:2008	X Direction: 0.08% Y Direction: 0.07%
Curling	ISO 23999:2008	≤1.0mm
Residual indentation	ISO 24343-1:2007	-0.04mm
Light stability	ISO105-B02:Method 3	≥6
Castor chair	ISO4918	After 25000 cycles, test specimens no visible damage
Classification	EN ISO 10582	23,31/33,42
Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-S1
Slip resistance	DIN 51130:2010 EN 13893	R10 DS
Wear resistance	EN 660-2	500 grams of pressure The amount of wear $\leq 0.015g$
Thermal resistance	EN 12667:2001	0.038m ² K/W
Determination of resistance to stains chemical resistance	ISO26987:2008	Resistant
Squareness	ISO24342:2007	Deviation range X Direction: 0.00mm~+0.05mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm
Straightness	ISO24342:2007	Deviation range X Direction: 0.00mm~+0.03mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm
Peel resistance	ISO 24345:2006	X Direction: 65N/50mm Y Direction: 65N/50mm
Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes	EN1399:1997 Method 8	Rating 3: Moderate change of gloss and moderate brown stain
Utilization		Recyclable